

Unser Drucksysteme verarbeiten ausschließlich

- PDF-Dateien
- JPG-Dateien
- TIFF-Dateien

Bitte liefern Sie offene Datensätze (aus Illustrator, InDesign, Corel Draw etc.) nur nach Absprache an.

Seitengröße/Seitenverhältnis

Die Daten sollten in Originalgröße bzw. 1:2 oder 1:10 und im korrekten Seitenverhältnis, entsprechend Ihrer Bestellung, angelegt sein.

Beschnitt

Bitte legen Sie die Druckdatei **oben, rechts und links mit jeweils 2 mm Beschnitt** ohne Schnittmarken oder sonstige formatvergrößernde Elemente wie z.B. Farbkontrollstreifen an.

Unten geben Sie bitte **50 mm* Drucküberfüllung + 150 mm weisse Fläche** dazu.

Beispiel: RollUP 850 x 2000 mm

Angelegte Breite:


850 mm + 2 mm Beschnitt rechts / links = Dateibreite 854 mm

Angelegte Höhe:

2000 mm + 2 mm Beschnitt oben + 50 mm* Überfüllung unten
+ 150 mm weisse Fläche darunter = Dateihöhe 2202 mm

*Die Überlappung von 50 mm verschwindet zum Großteil in der RollUP-Kassette, daher sollten sich in diesem Bereich keine wichtigen Informationen/Motivelemente befinden.

Wenn unten nur eine weisse, unbedruckte Fläche ist, kann diese Überfüllung entfallen.

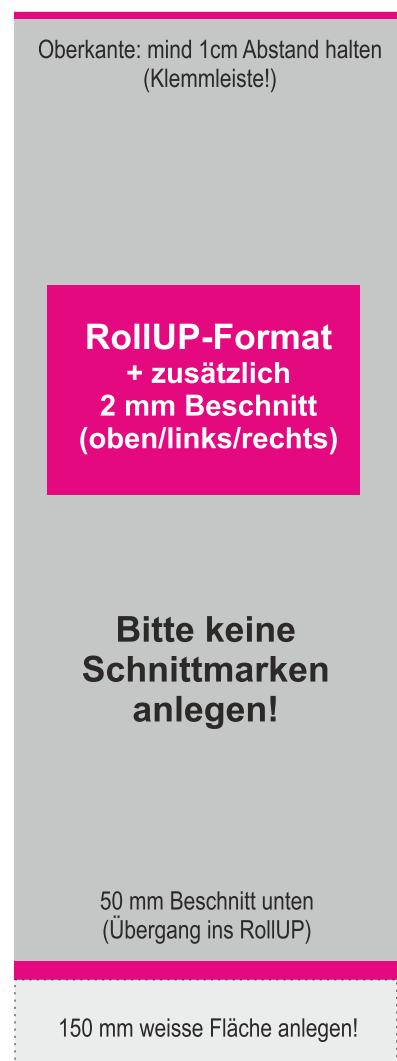

Datei-Auflösung

Die Dateiauflösung sollte mindestens 100 dpi betragen. Für eine perfekte Detailwiedergabe empfehlen wir eine Dateiauflösung von 150dpi in Originalgröße.

Farbmodus/Farbraum

Ihre Druckdaten sollten im CMYK-Farbmodus (ISOcoated v2) angelegt sein.
RGB-Daten sowie Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL) werden automatisch in den CMYK-Farbmodus konvertiert. Beachten Sie, dass es bei der Konvertierung zwischen Farbräumen zu Farbverschiebungen kommen kann.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter **Tel. 05732 / 994691** oder per E-Mail **graphics@dispex-online.de** gerne zur Verfügung.